
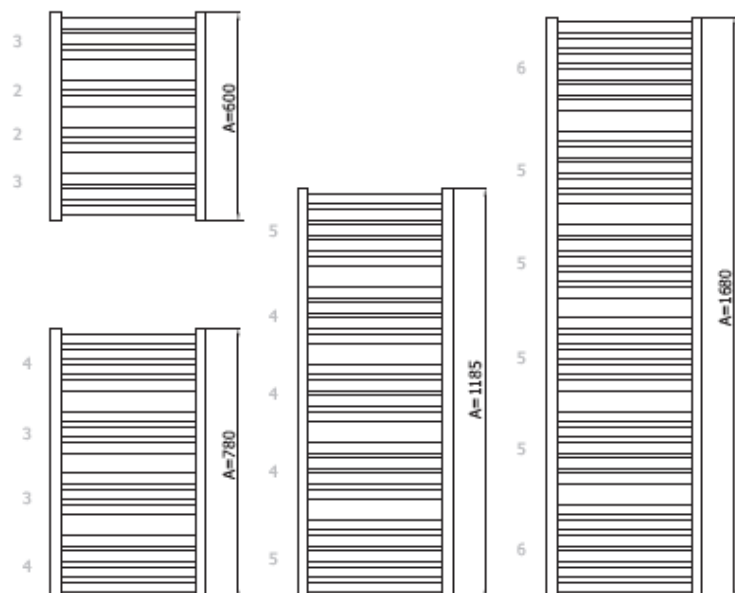
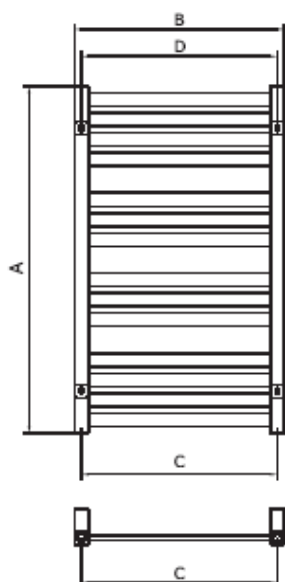


S5

Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome, prostokątne 30x10mm.

Ilość otworów: 3

Akcesoria: odpowietrznik, konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie w komplecie z kołkami rozporowymi.

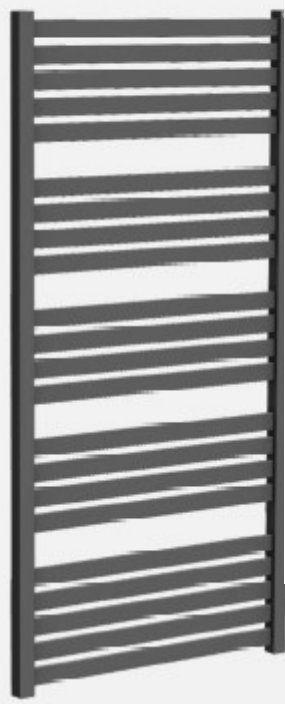

kod grzejnika C.O.	wysokość	szerokość	rozstaw podłączeń	kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki			D	E	F
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	MEG 1.0 [W]	REG 2.0 [W]	KTX [W]			
G-MAR-06-4-BI-S5-00	600	450	420	RAL 9003	256	320	200	200	200	420	420	90
G-MAR-06-4-SM-S5-00		450	420	Silver Mat	256	320	200	200	200	420	420	90
G-MAR-06-6-BI-S5-00		600	570	RAL 9003	324	405	300	300	300	570	420	90
G-MAR-06-6-SM-S5-00		600	570	Silver Mat	324	405	300	300	300	570	420	90
G-MAR-07-4-BI-S5-00	780	450	420	RAL 9003	362	453	300	300	300	420	600	90
G-MAR-07-4-SM-S5-00		450	420	Silver Mat	362	453	300	300	300	420	600	90
G-MAR-07-6-BI-S5-00		600	570	RAL 9003	446	558	300	400	400	570	600	90
G-MAR-07-6-SM-S5-00		600	570	Silver Mat	446	558	300	400	400	570	600	90
G-MAR-11-4-BI-S5-00	1185	450	420	RAL 9003	536	670	600	400	400	420	1005	90
G-MAR-11-4-SM-S5-00		450	420	Silver Mat	536	670	600	400	400	420	1005	90
G-MAR-11-6-BI-S5-00		600	570	RAL 9003	672	840	600	600	600	570	1005	90
G-MAR-11-6-SM-S5-00		600	570	Silver Mat	672	840	600	600	600	570	1005	90
G-MAR-16-4-BI-S5-00	1680*	450	420	RAL 9003	761	951	600	600	600	420	1500	90
G-MAR-16-4-SM-S5-00		450	420	Silver Mat	761	951	600	600	600	420	1500	90
G-MAR-16-6-BI-S5-00		600	570	RAL 9003	955	1194	1000	800	800	570	1500	90
G-MAR-16-6-SM-S5-00		600	570	Silver Mat	955	1194	1000	800	800	570	1500	90

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczeń

Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL - dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel - dopłata 35%

* na zamówienie